



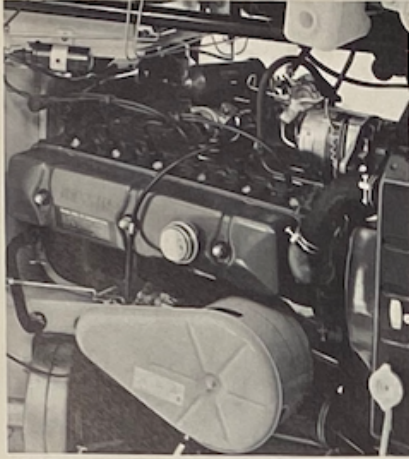

### Nissan Patrol W L G 60 Station Wagon

Als geländegängiger 8/9plätziger Personenwagen konzipiert, scheut sich der Nissan Patrol keineswegs, Sie und Ihre Passagiere durch Wasserläufe (70 cm Wassertiefe) und durch rauhes Gelände ans Ziel zu bringen. Aber auch auf Landstrassen und Autobahnen bewährt er sich als schnelles und praktisches Verbindungsfahrzeug. Ohne weiteres zieht er dabei auch noch bis zu 5 Tonnen Anhängelast.

Länge	4235 mm
Breite	1690 mm
Höhe	1895 mm
Radstand	2500 mm
Spur vorne	1390 mm
Spur hinten	1410 mm
Bodenfreiheit	210 mm
Platzzahl	8/9
Anhängelast	5000 kg
Wendekreis	12,4 m

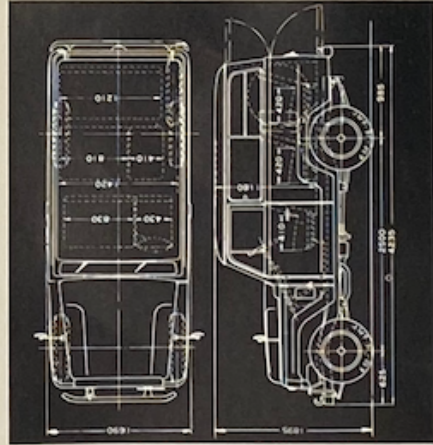

Der niedrig belastete Sechszylinder-Motor mit 145 PS befriedigt mehr als nur Ihre Ansprüche, ohne selbstsolche zu stellen. Vom Alternator bis zur Scheibenwaschanlage ist alles übersichtlich und servicefreundlich angeordnet.



Zweitüriger Einstieg, Einstiegsrampen und abschliessbares Tankschloss gehören zur Grundausstattung des Nissan Patrol (zweitüriger Einstieg und Tritt nur bei den Typen L 60 und K L 60).

### Technische Daten

#### Motordaten:

6 Zyl. in Linie (85,7x114,3 mm), 3956 cm<sup>3</sup>; Kompr. 7,6:1; 145 PS (SAE) bei 3800 U./min; 32,5 mkg (SAE) bei 2000 U./min; Oktanbedarf Normalbenzin.

#### Motor-konstruktion:

Hängende Ventile, seitl. Nockenwelle; Ölfilter im Hauptstrom, Öl 5,3 l; Fallstromvergaser; Ölbad-Luftfilter. Batterie 12 V 60 Ah, Alternator; Wasserkühlung.

#### Kraftübertragung:

Trockenkupplung; 3-Gang-Getriebe, II. und III. Gang synchron, Stockschialtung; Hypoid-Achsantrieb, Unters. 4,1:1; Zwei- oder Vierradantrieb; Unters. im Zusatzgetr. 2,264:1.

#### Untersetzungs-verhältnisse:

I. 2,90:1; II. 1,56:1; III. 1:1; R 4,02:1. Mit Zusatzgetriebe: I. 6,57:1; II. 3,53:1; III. 2,264:1; R 9,10:1. Geschwindigkeit bei 1000 U./min im III. Gang 32 km/h.

#### Fahrgestell, Aufhängung:

Chassis mit Längsholmen und Traversen, vorn und hinten Kurvenstabilisator, Teleskopstossdämpfer. Vierad-Trommelbremse, mech. Handbremse auf Kardanwelle; Lenkung mit Schnecke und Rolle, hydraulischer Lenkungsdämpfer; Benzintank 72 l; Reifen 7.00-16, 6 Ply.

Im Sinne der Weiterentwicklung behält sich die DATSUN (Suisse) SA das Änderungsrecht dieser Angaben jederzeit vor.



DATSUN (SUISSE) SA 8902 URDORF  
FEHLMANN MOTOR GROUP



Im Sinne der Weiterentwicklung behält sich die DATSUN (Suisse) SA das Änderungsrecht dieser Angaben jederzeit vor.